

E62/LED2N30S



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler, Hårda miljöer

armaturhus: polykarbonat

ljuskälla : LED • 4000 K

Optik : linjär lins • Polykarbonat (PC) • bredstrålande

UGR klassificering : <=28

ljusutbyte: 3050 lm

ljusutbyte : 122 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Armatur data

dimensioner : 880 mm x 56 mm x 80 mm

håltagning : 90 mm

kulör: RAL7037 - dusty grey

typ : individuell armatur

IP: IP66

IK: IK07

Omgivningstemperatur: -20°C - 35°C •

Elektrisk data

drivenhet: ej dimbar

effekt : 25 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Luminance

ljusflöde : 3050 lm


ljusutbyte : 122 lm/W

UGR klassificering =: <=28

lysande yta : 0.04 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3050lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	12222	12098	12182	12407	14604
50°	11941	11793	11782	11904	14077
55°	11736	11505	11377	11372	13532
60°	11535	11264	11005	10881	12906
65°	11415	11065	10737	10429	12109
70°	11286	10912	10481	9993	11043
75°	11340	10835	10328	9622	9685
80°	11362	10914	10311	9394	7653
85°	11417	10982	10333	9259	4150

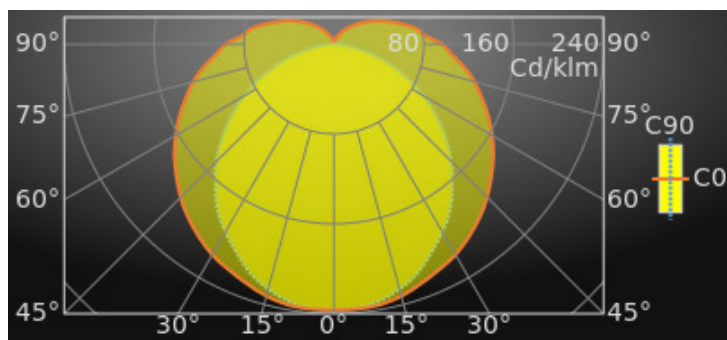

Klassifisering

CIE: 326 / 570 / 741 / 852 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.67 / 0.87 / 0.85 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 1/5°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.85

DIN_SU: Phi su = 0.46

UTE: 0.85 H + 0.15 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(hrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10000	99	2
20000	99	4
30000	99	6
40000	99	8
50000	99	9
60000	98	11
70000	98*	13
80000	98*	15
90000	98*	17
100000	98*	18

Ljusstyrka i cd

Intensity for 3050lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	721.9	721.9	721.9	90°	293.3	191.2	1.9
5°	721.9	720.9	720.5	95°	250.1	158.5	0.7
10°	718.9	713.3	708.8	100°	231.5	140.3	0.3
15°	708.3	697.0	689.1	105°	201.3	118.4	0.3
20°	692.0	679.2	662.6	110°	173.3	99.1	0.3
25°	675.8	655.6	624.9	115°	148.7	82.1	0.2
30°	660.6	627.3	588.9	120°	125.6	67.7	0.2
35°	638.6	596.7	550.0	125°	104.7	55.2	0.2
40°	615.3	562.0	499.9	130°	86.2	44.5	0.2
45°	588.0	524.7	451.1	135°	69.3	35.3	0.3
50°	558.1	486.3	395.2	140°	54.5	27.1	0.4
55°	528.2	445.5	339.0	145°	42.0	20.7	0.5
60°	495.3	404.5	281.9	150°	30.9	15.6	1.0
65°	462.7	365.8	223.5	155°	22.0	11.4	1.4
70°	427.0	326.2	165.0	160°	15.1	8.2	1.9
75°	395.0	288.6	109.5	165°	10.9	7.0	3.2
80°	358.7	253.1	58.0	170°	9.9	8.1	6.6
85°	320.5	216.6	15.8	175°	11.1	10.8	10.5
90°	293.3	191.2	1.9	180°	12.2	12.2	12.2

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

UGR klassificering =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3050lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.6	22.1	21.1	22.6	23.1	19.4	21.0	20.0	21.5	22.0
Y = 3H	22.7	24.1	23.2	24.7	25.2	20.8	22.2	21.3	22.8	23.3
Y = 4H	23.8	25.1	24.3	25.7	26.2	21.3	22.6	21.8	23.2	23.7
Y = 6H	24.8	26.1	25.4	26.7	27.2	21.6	22.8	22.1	23.4	24.0
Y = 8H	25.3	26.6	25.9	27.2	27.7	21.6	22.8	22.2	23.4	24.0
Y = 12H	25.8	27.0	26.4	27.6	28.2	21.6	22.8	22.2	23.4	24.0
X = 4H Y = 2H	21.1	22.5	21.7	23.0	23.6	20.3	21.6	20.8	22.2	22.7
Y = 3H	23.5	24.7	24.1	25.3	25.9	21.9	23.1	22.5	23.7	24.2
Y = 4H	24.8	25.8	25.4	26.4	27.0	22.5	23.6	23.2	24.2	24.8
Y = 6H	26.0	27.0	26.6	27.6	28.2	23.0	24.0	23.6	24.6	25.2
Y = 8H	26.6	27.5	27.3	28.2	28.8	23.1	24.0	23.8	24.7	25.3
Y = 12H	27.2	28.0	27.9	28.7	29.3	23.1	24.0	23.8	24.7	25.3
X = 8H Y = 4H	25.1	26.0	25.7	26.6	27.3	23.2	24.1	23.9	24.8	25.4
Y = 6H	26.6	27.4	27.2	28.0	28.7	24.0	24.8	24.7	25.4	26.1
Y = 8H	27.3	28.0	28.0	28.7	29.4	24.3	24.9	24.9	25.6	26.3
Y = 12H	28.1	28.7	28.8	29.4	30.2	24.4	25.0	25.1	25.7	26.5
X = 12H Y = 4H	25.1	25.9	25.7	26.6	27.2	23.4	24.2	24.0	24.9	25.5
Y = 6H	26.7	27.4	27.4	28.1	28.7	24.3	25.0	25.0	25.7	26.3
Y = 8H	27.5	28.1	28.2	28.8	29.5	24.7	25.3	25.4	26.0	26.7
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.2		-0.2			+0.2		-0.2		
S = 2.0H	+0.2		-0.3			+0.3		-0.5		

Verkningsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	95	91	88	84	82	79	78	76	74	65
2	81	75	71	72	67	64	66	62	60	52
3	71	63	58	62	57	52	58	53	49	43
4	62	54	48	55	49	44	51	46	41	36
5	55	47	41	49	43	38	46	40	36	31
6	50	41	35	44	38	33	41	35	31	27
7	45	37	31	40	33	29	38	32	27	23
8	41	33	27	37	30	25	34	28	24	21
9	38	30	24	34	27	23	32	26	22	19
10	35	27	22	31	25	20	29	24	20	17

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	37	30	36	29	28	20
0.80	52	42	48	40	46	38	44	37	35	27
1.00	60	49	55	47	53	45	50	43	41	32
1.25	68	58	63	55	61	53	57	51	48	39
1.50	75	65	68	60	66	58	62	56	53	44
2.00	84	74	75	68	73	66	68	62	59	50
2.50	90	82	80	73	79	72	73	68	64	55
3.00	96	88	84	78	83	77	76	72	68	59
4.00	101	94	88	83	88	83	80	76	72	63
5.00	106	100	91	87	91	87	83	80	76	67

Tillbehör

E6H1000-1000 *Pendelset (max. 1 m)*



Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Måttskiss

