


E4410/LED15N090D

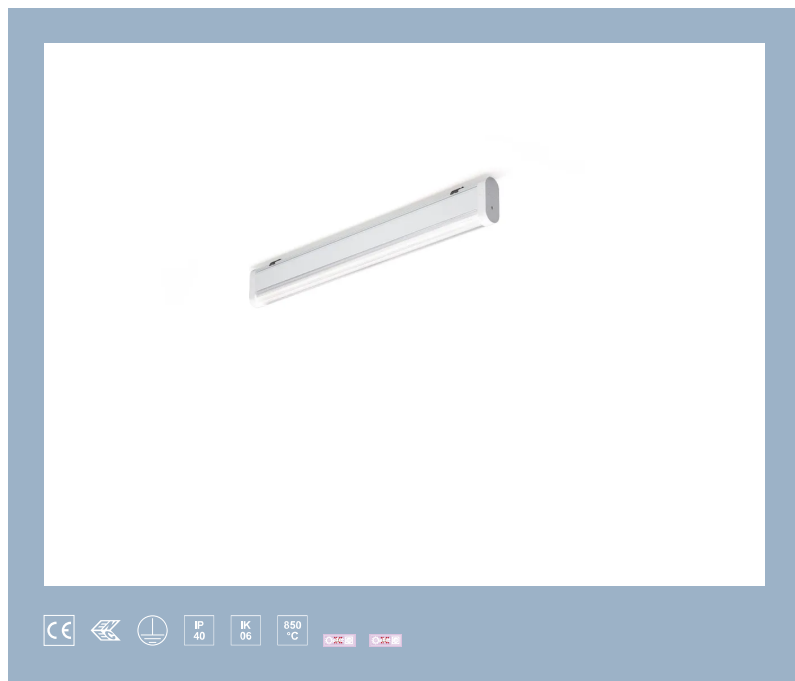

industriarmatur • rektangulär

installation : Industri ? Produktionsområde, Industri ? Lagerlokal

armaturhus: lackerat aluminium

ljuskälla : LED • 4000 K

Optik : DUAL?LENS • Polykarbonat (PC) • asymmetrisk

ljusutbyte: 9600 lm

ljusutbyte : 130 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Armatur data

dimensioner : 1560 mm x 60 mm x 135 mm

kulör: RAL9016 - trafik vit

typ : individuell armatur

IP: IP40

IK: IK06

Luminance

ljusflöde : 9600 lm

ljusutbyte : 130 lm/W

Elektrisk data


drivenhet: DALI reglerbar

effekt : 74 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

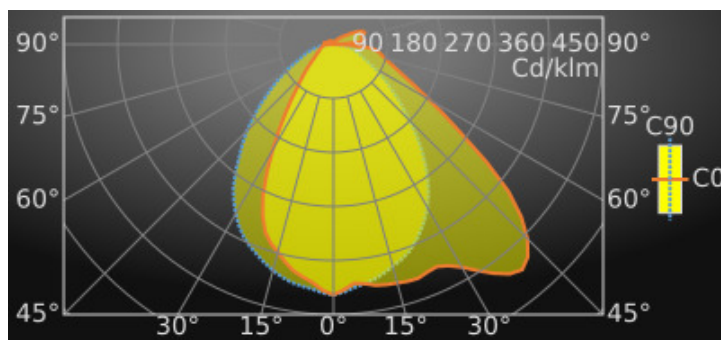

Ljusstyrka i cd

Intensity for 9600lm

Gamma	C0	C45	C90	C135	C180	Gamma	C0	C45	C90	C135	C180
0°	4006.6	4006.6	4006.6	4006.6	4006.6	90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5°	3834.4	3545.2	3898.5	3745.2	3821.4	95°	460.5	252.6	14.4	117.6	148.6
10°	3913.2	3856.6	3810.5	3563.8	3679.0	100°	463.1	190.2	15.9	94.7	126.7
15°	3950.6	3762.3	3673.8	3359.9	3441.0	105°	463.8	172.6	17.7	84.6	110.3
20°	3979.0	3595.5	3531.3	3205.3	3195.4	110°	530.0	158.1	19.1	75.6	101.3
25°	3920.3	3461.4	3297.6	2982.9	2672.3	115°	492.4	147.1	20.8	67.8	91.7
30°	4113.4	3451.0	3008.7	2530.8	1944.8	120°	366.0	131.3	21.8	60.4	84.0
35°	4470.3	3406.2	2630.8	1955.2	1334.7	125°	251.7	108.9	22.2	57.7	79.3
40°	4704.9	3407.2	2189.9	1346.8	904.5	130°	181.6	90.4	23.0	56.8	75.9
45°	4394.3	3314.4	1731.6	996.3	660.5	135°	130.8	74.9	23.6	57.2	73.9
50°	3657.1	2896.1	1336.2	681.5	484.7	140°	96.7	61.9	23.9	56.7	70.5
55°	2518.0	2173.3	1016.4	494.3	370.2	145°	75.4	52.2	24.9	53.1	65.1
60°	1769.0	1500.6	755.4	388.9	305.6	150°	59.8	43.7	24.8	48.4	57.7
65°	1290.5	1023.5	549.7	299.8	256.4	155°	49.1	38.6	25.2	43.0	50.4
70°	1023.8	762.3	434.9	241.6	227.2	160°	41.0	34.6	25.5	38.5	42.7
75°	846.2	567.4	316.8	196.4	198.8	165°	34.9	30.2	25.5	33.4	37.2
80°	740.2	435.2	196.4	159.2	170.1	170°	30.6	28.8	26.0	29.8	32.0
85°	547.2	329.6	52.1	123.8	141.1	175°	28.3	26.5	25.9	27.8	28.9
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Tillbehör

E7H301 *Anslutningsdon, 5- eller 7-polig, per enhet*

E4H1000 *Gavel*

E4H111 *Enkelfäste för takmontage*

E4H112 *Dubbelfäste för takmontage*

E4H121 *Enkelfäste till gängad stång*

E4H122 *Dubbelfäste till gängad stång*

E4H131 *Enkelfäste till kedja*

E4H141 *Enkelfäste till wire*

E4H142 *Dubbelfäste till wire*

E4H132 *Dubbelfäste till kedja*
