

R3115/LEDN445DX1



pendlad armatur • rektangulär

installation : Arbetsytor, Klassrum

armaturhus: lackad stålplåt

ljuskälla : LED • 4000 K

Optik : Shielded lens • polycarbonate (PC) with aluminium thin film • medelbredstrålande

UGR klassificering : <=16

ljusutbyte: 4400 lm

ljusutbyte : 152 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Armatur data

dimensioner : 1300 mm x 260 mm x 35 mm

kulör: RAL9003 - vit (strukurlack)

typ : rampontage: mellanliggande armatur

IP: IP20

Elektrisk data

drivenhet: DALI reglerbar

effekt : 29 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Luminance


ljusflöde : 4400 lm

ljusutbyte : 152 lm/W

luminans @ 65° <= : 3000 cd/m²

UGR klassificering <= : <=16

lysande yta : 0.12 m²

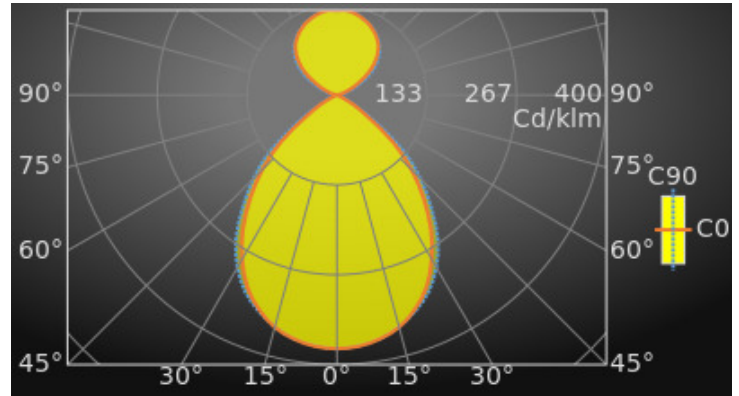

Average Luminances (Cd/m²) for 4400lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	8181	9326	9833	9500	9190
50°	6302	7862	8474	8205	7476
55°	3542	5641	7007	6609	4598
60°	2199	3427	4810	3622	2172
65°	648	1324	2129	1700	1499
70°	380	470	684	1051	964
75°	269	310	377	583	787
80°	60	144	205	296	603
85°	0	0	0	31	378

Klassifisering

CIE: 459 / 648 / 671 / 672 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.68 / 0.96 / 1.00 / 0.67 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: B52 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.67

DIN_SU: Phi su = 0.70

UTE: 0.67 C + 0.33 T

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	1
20	99	2
30	99	3
40	98	4
50	98	5
60	98	6

UGR klassificering <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4400lm (S = 0.25H)

Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	15.2	16.3	15.9	17.0	17.7	15.6	16.7	16.3	17.5	18.1
Y = 3H	15.0	15.9	15.7	16.7	17.4	15.5	16.5	16.2	17.2	17.9
Y = 4H	14.8	15.7	15.6	16.5	17.2	15.4	16.3	16.2	17.1	17.8
Y = 6H	14.7	15.5	15.5	16.3	17.0	15.3	16.1	16.1	16.9	17.6
Y = 8H	14.7	15.4	15.4	16.2	17.0	15.2	16.0	16.0	16.8	17.5
Y = 12H	14.6	15.3	15.4	16.1	16.9	15.2	15.9	16.0	16.7	17.5
X = 4H Y = 2H	15.2	16.1	16.0	16.9	17.6	15.6	16.5	16.4	17.3	18.0
Y = 3H	15.0	15.7	15.8	16.5	17.3	15.5	16.2	16.3	17.0	17.8
Y = 4H	14.9	15.5	15.7	16.3	17.1	15.4	16.0	16.2	16.8	17.6
Y = 6H	14.7	15.3	15.6	16.1	16.9	15.3	15.9	16.1	16.7	17.5
Y = 8H	14.7	15.2	15.5	16.0	16.8	15.2	15.8	16.1	16.6	17.4
Y = 12H	14.6	15.1	15.5	15.9	16.7	15.2	15.6	16.0	16.5	17.3
X = 8H Y = 4H	14.7	15.2	15.5	16.0	16.8	15.2	15.7	16.0	16.6	17.4
Y = 6H	14.6	15.0	15.4	15.9	16.7	15.1	15.5	16.0	16.4	17.2
Y = 8H	14.5	14.9	15.4	15.7	16.6	15.1	15.4	15.9	16.3	17.2
Y = 12H	14.4	14.7	15.3	15.6	16.5	15.0	15.3	15.9	16.2	17.1
X = 12H Y = 4H	14.6	15.1	15.5	15.9	16.8	15.1	15.6	16.0	16.5	17.3
Y = 6H	14.5	14.9	15.4	15.7	16.6	15.0	15.4	15.9	16.3	17.1
Y = 8H	14.4	14.7	15.3	15.6	16.5	15.0	15.3	15.9	16.2	17.1
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+1.1		-2.3			+0.7		-1.5		
S = 1.5H	+2.3		-7.5			+2.1		-6.6		
S = 2.0H	+3.6		-14.7			+3.3		-8.3		

Ljusstyrka i cd

Intensity for 4400lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	1655.5	1655.5	1655.5	90°	0.2	0.3	1.4
5°	1646.8	1642.5	1641.2	95°	3.5	5.0	8.6
10°	1617.3	1615.4	1615.7	100°	13.4	18.7	26.6
15°	1569.4	1567.0	1564.7	105°	31.6	41.6	56.1
20°	1488.5	1497.7	1499.0	110°	61.8	78.6	100.2
25°	1383.8	1411.6	1417.9	115°	109.5	133.0	157.0
30°	1236.3	1290.5	1299.0	120°	175.4	201.0	225.7
35°	1069.7	1156.7	1149.0	125°	248.8	271.7	294.3
40°	879.2	990.3	957.6	130°	318.6	330.5	349.1
45°	687.3	826.0	772.0	135°	375.2	378.0	394.4
50°	481.3	647.1	570.9	140°	421.6	418.0	430.0
55°	241.4	477.5	313.3	145°	454.6	454.3	460.2
60°	130.6	285.7	129.0	150°	481.3	479.2	485.3
65°	32.5	106.9	75.3	155°	504.8	503.5	505.8
70°	15.4	27.8	39.2	160°	522.2	521.8	522.1
75°	8.3	11.6	24.2	165°	537.7	541.9	540.9
80°	1.2	4.2	12.4	170°	550.4	546.8	549.7
85°	0.0	0.0	3.9	175°	556.0	556.9	556.5
90°	0.2	0.3	1.4	180°	549.8	549.8	549.8

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: 80



Verkningsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)												
	Ceiling	Walls	Floor	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
RCR = 1	101	99	97	85	83	82	75	74	73	61			
2	91	87	84	76	74	72	68	66	65	54			
3	81	76	73	69	66	63	62	59	57	48			
4	73	67	63	63	58	55	56	53	50	42			
5	66	60	55	57	52	49	51	48	45	38			
6	60	53	49	52	47	43	47	43	40	34			
7	55	48	43	48	42	39	43	39	36	31			
8	50	43	39	44	39	35	40	36	32	28			
9	46	39	35	40	35	32	37	33	30	25			
10	43	36	31	37	32	29	34	30	27	23			

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)											
	Ceiling	Walls	Floor	80	80	80	50	50	50	50	30	0
k = 0.60	51	43	49	42	45	39	43	38	36	29		
0.80	62	54	58	52	54	48	52	47	44	36		
1.00	70	62	65	59	61	55	58	53	49	41		
1.25	79	72	73	67	68	63	64	60	56	47		
1.50	85	78	77	72	73	68	68	64	60	50		
2.00	92	86	83	78	78	74	72	69	64	54		
2.50	98	92	86	83	82	78	76	73	67	57		
3.00	102	97	89	86	85	82	78	76	70	59		
4.00	106	102	92	89	88	85	80	78	72	61		
5.00	109	105	94	92	90	88	82	80	73	62		

Tillbehör

R3H1201/150-5X1 Upphångningsdetaljer med takkopp (RAL9003-vit) - rampontage - 5-polig - max. 1 m

R3H1101/150-5 Upphångningsdetaljer med 2 x litet takfäste - rampontage - 5-polig - max. 1 m

R3H1120-X1 Kopplingsdon 180 mm

R3H1130-X1 Kopplingsdon 260 mm

Måttskiss

