

V3RDJ0M/N3M0D0X0



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Arbetsytor, Auditorium, Allmänna utbildningslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: lackerat aluminium

ljuskälla : LED • 4000 K

Optik : diffusor • Opal akryl (PMMA) • bredstrålande

UGR klassificering : <=25

ljusutbyte: 2300 lm

ljusutbyte : 113 lm/W

LLMF: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Armatur data

dimensioner : 843 mm x 60 mm x 90 mm

kulör: RAL9005 - svart (strukurlack)

typ : individuell armatur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrisk data

drivenhet: DALI reglerbar

effekt : 20.4 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

ljusflöde : 2300 lm


ljusutbyte : 113 lm/W

UGR klassificering \leq : \leq 25

lysande yta : 0.05 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2300lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	14351	14815	15270	15744	16295
50°	13441	13897	14328	14865	15472
55°	12522	12937	13414	13935	14565
60°	11604	11989	12476	12994	13642
65°	10657	11058	11511	12037	12651
70°	9635	10010	10417	10940	11560
75°	8482	8762	9123	9623	10286
80°	7026	7295	7575	7995	8657
85°	5069	5360	5700	6144	6871

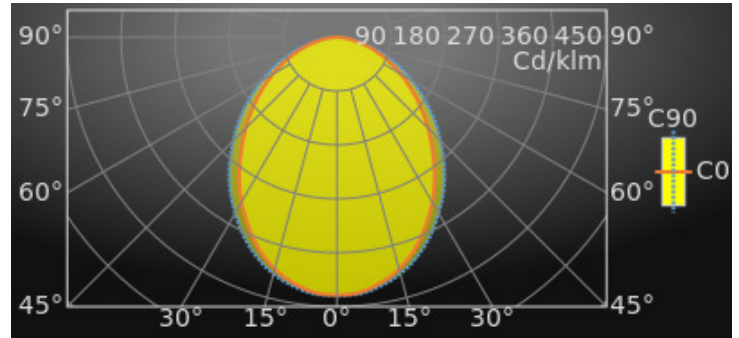

Klassifisering

CIE: 530 / 829 / 967 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.53 / 0.83 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ4/1.25/BZ3/1.5/BZ4

CAE: Symmetrical

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.59

UTE: 1.00 D + 0.00 T

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighing.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	99	4
30	98	6
40	98	8
50	97	9
60	97	11

UGR klassificering <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2300lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)																			
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30							
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30					
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30					
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
	Viewed Crosswise					Viewed Endwise														
X = 2H Y = 2H	20.9	22.6	21.2	22.9	23.1	21.6	23.4	22.0	23.6	23.9										
Y = 3H	22.1	23.6	22.4	23.9	24.2	23.0	24.5	23.3	24.8	25.1										
Y = 4H	22.5	24.0	22.9	24.3	24.6	23.4	24.9	23.8	25.2	25.6										
Y = 6H	22.8	24.2	23.1	24.5	24.8	23.8	25.2	24.1	25.5	25.8										
Y = 8H	22.8	24.2	23.2	24.5	24.9	23.8	25.2	24.2	25.5	25.9										
Y = 12H	22.9	24.2	23.3	24.5	24.8	23.9	25.2	24.3	25.5	25.9										
X = 4H Y = 2H	21.5	23.0	21.8	23.3	23.6	22.1	23.6	22.4	23.9	24.2										
Y = 3H	22.9	24.1	23.3	24.5	24.8	23.6	24.9	24.0	25.2	25.6										
Y = 4H	23.4	24.6	23.8	24.9	25.3	24.2	25.4	24.6	25.7	26.1										
Y = 6H	23.8	24.8	24.2	25.2	25.6	24.7	25.7	25.1	26.1	26.5										
Y = 8H	23.9	24.8	24.3	25.3	25.7	24.8	25.7	25.2	26.2	26.6										
Y = 12H	23.9	24.8	24.4	25.2	25.7	24.9	25.7	25.3	26.2	26.6										
X = 8H Y = 4H	23.7	24.6	24.1	25.0	25.4	24.4	25.4	24.8	25.8	26.2										
Y = 6H	24.2	25.0	24.6	25.4	25.9	25.0	25.8	25.4	26.2	26.7										
Y = 8H	24.3	25.0	24.8	25.5	26.0	25.2	25.9	25.6	26.3	26.8										
Y = 12H	24.4	25.0	24.9	25.5	26.0	25.3	25.9	25.8	26.4	26.9										
X = 12H Y = 4H	23.7	24.5	24.1	25.0	25.4	24.4	25.3	24.9	25.7	26.1										
Y = 6H	24.2	24.9	24.7	25.4	25.9	25.0	25.7	25.5	26.1	26.6										
Y = 8H	24.4	25.0	24.9	25.5	26.0	25.2	25.8	25.7	26.3	26.8										
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S																				
S = 1.0H	+0.1					-0.2					+0.1					-0.2				
S = 1.5H	+0.3					-0.5					+0.2					-0.4				
S = 2.0H	+0.5					-0.9					+0.5					-0.8				

Ljusstyrka i cd

Intensity for 2300lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	990.2	990.2	990.2
5°	985.0	987.2	990.4
10°	959.5	964.0	970.4
15°	922.1	929.6	941.4
20°	870.4	883.0	898.5
25°	803.0	823.8	844.5
30°	732.4	757.2	781.2
35°	654.6	684.8	714.9
40°	572.4	606.0	640.4
45°	494.4	526.1	561.4
50°	420.9	448.7	484.5
55°	349.9	374.8	407.0
60°	282.7	303.9	332.3
65°	219.4	237.0	260.5
70°	160.6	173.6	192.6
75°	107.0	115.0	129.7
80°	59.4	64.1	73.2
85°	21.5	24.2	29.2
90°	0.0	0.1	0.3

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: 80

Verkningsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	Ceiling	Walls	Floor	80	50	30	0	80	50	30
RCR = 1	104	101	99	98	95	94	94	92	91	85
2	91	86	82	86	82	79	83	79	77	72
3	80	74	69	76	71	67	73	69	66	62
4	72	64	59	68	62	58	66	61	57	53
5	65	57	51	61	55	50	59	54	50	47
6	59	51	45	56	49	44	54	48	44	41
7	53	45	40	51	44	39	50	44	39	37
8	49	41	36	47	40	35	46	40	35	33
9	45	38	32	43	37	32	42	36	32	30
10	42	34	30	40	34	29	39	33	29	27

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	Ceiling	Walls	Floor	80	50	30	0	80	50	30
k = 0.60	51	42	48	41	49	41	47	40	40	34
0.80	62	53	58	51	59	51	56	50	49	43
1.00	71	62	66	58	67	59	63	57	56	50
1.25	81	72	74	67	76	69	71	66	65	59
1.50	87	78	79	73	81	75	76	71	70	64
2.00	96	88	85	80	89	83	82	78	77	71
2.50	102	95	90	85	94	89	87	83	82	77
3.00	107	101	94	90	98	94	90	87	86	81
4.00	112	106	97	93	102	98	93	91	89	85
5.00	116	111	99	96	105	102	96	94	92	88



Tillbehör

V3H2500 *Fästen för takmontage*

V3H9900 *Installationsmanual*

V3H9960 *Verktyg*

Måttskiss

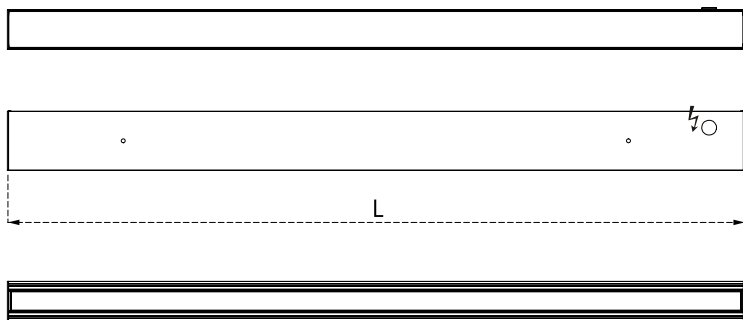

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm