

V3RB30M/W5M0D0X0



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Arbeitsbereiche, Auditorien, Allgemeine Bildungsbereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: lackiertes Aluminium

Lichtquelle : LED • 3000 K

Optik : Shielded lens • Schwarz Polycarbonat (PC) • sehr breit strahlend

UGR-Klassifizierung : <=19

Lichtstrom: 3500 lm

Spezifischer Lichtstrom : 134 lm/W

LLMF: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 2283 mm x 60 mm x 90 mm

Farbe: RAL9005 - tiefschwarz (Strukturlack)

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI dimmbar

Anschlussleistung : 26.1 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Leuchtdichte

Lichtstrom : 3500 lm

Spezifischer Lichtstrom : 134 lm/W


Leuchtdichte @ 65° = : 1000 cd/m²

UGR-Klassifizierung =: <=19

leuchtende Fläche : 0.13 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3500lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	9797	15996	18353	14693	10355
50°	4657	10141	16212	11302	4177
55°	2013	6619	8734	4776	1343
60°	305	2506	3136	2267	737
65°	0	271	889	779	311
70°	0	0	8	146	24
75°	0	0	0	0	8
80°	1	0	0	0	19
85°	0	0	0	0	0

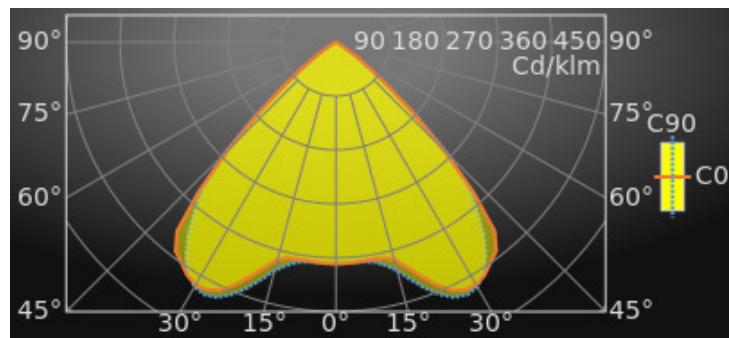

Klassifikationen

CIE: 675 / 989 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.67 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A50 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: $\Phi_u = 1.00$

DIN_SU: $\Phi_{su} = 0.69$

UTE: 1.00 C + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	98	8
50	98	10
60	97	12

Lichtstärken in cd

Intensity for 3500lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1295.3	1295.3	1295.3
5°	1291.2	1291.2	1293.2
10°	1287.8	1283.7	1305.7
15°	1315.6	1297.8	1383.2
20°	1457.1	1353.2	1531.5
25°	1600.9	1511.1	1643.8
30°	1637.5	1659.8	1651.3
35°	1572.2	1763.7	1523.4
40°	1442.1	1805.7	1274.6
45°	884.5	1657.0	934.9
50°	382.2	1330.5	342.8
55°	147.4	639.6	98.3
60°	19.5	200.2	47.1
65°	0.0	48.0	16.8
70°	0.0	0.3	1.0
75°	0.0	0.0	0.3
80°	0.0	0.0	0.4
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

UGR-Klassifizierung =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3500lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	18.7	20.4	19.1	20.7	20.9	18.4	20.1	18.7	20.3	20.6
Y = 3H	18.6	20.1	18.9	20.3	20.6	18.2	19.7	18.6	20.0	20.3
Y = 4H	18.5	19.9	18.8	20.2	20.5	18.1	19.5	18.5	19.8	20.1
Y = 6H	18.4	19.7	18.8	20.0	20.3	18.1	19.3	18.4	19.7	20.0
Y = 8H	18.4	19.6	18.7	19.9	20.2	18.0	19.2	18.4	19.6	19.9
Y = 12H	18.3	19.5	18.7	19.8	20.2	18.0	19.2	18.4	19.5	19.8
X = 4H Y = 2H	18.6	20.0	19.0	20.3	20.6	18.3	19.7	18.7	20.0	20.3
Y = 3H	18.5	19.6	18.9	20.0	20.3	18.2	19.3	18.6	19.7	20.0
Y = 4H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.1	18.1	19.1	18.5	19.5	19.9
Y = 6H	18.3	19.2	18.8	19.6	20.0	18.1	18.9	18.5	19.3	19.7
Y = 8H	18.3	19.1	18.8	19.5	19.9	18.0	18.8	18.5	19.2	19.6
Y = 12H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.9	18.0	18.7	18.4	19.1	19.6
X = 8H Y = 4H	18.3	19.1	18.8	19.5	19.9	18.0	18.8	18.5	19.2	19.6
Y = 6H	18.3	18.9	18.7	19.4	19.8	18.0	18.6	18.4	19.1	19.5
Y = 8H	18.2	18.8	18.7	19.3	19.7	17.9	18.5	18.4	19.0	19.4
Y = 12H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	17.9	18.4	18.4	18.9	19.4
X = 12H Y = 4H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.9	18.0	18.7	18.4	19.1	19.6
Y = 6H	18.2	18.8	18.7	19.3	19.7	17.9	18.5	18.4	19.0	19.4
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	17.9	18.4	18.4	18.9	19.4
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.6		-6.1			+2.6		-8.1		
S = 1.5H	+4.5		-27.5			+4.8		-16.3		
S = 2.0H	+5.2		-71.8			+5.1		-24.3		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Farbwiedergabeindex Ra: CRI (Ra) 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	108	106	104	102	100	99	98	97	96	90
2	97	94	91	92	89	87	89	87	85	80
3	88	82	79	83	79	76	81	77	75	71
4	79	73	68	75	71	67	73	69	66	62
5	72	65	60	69	63	59	67	62	58	55
6	65	58	53	62	56	52	61	56	52	49
7	59	52	47	57	51	46	56	50	46	44
8	54	47	42	52	46	42	51	45	41	39
9	50	43	38	48	42	37	47	41	37	35
10	46	39	34	44	38	34	43	38	34	32

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	55	47	53	46	53	46	51	45	45	39
0.80	69	61	65	59	66	59	63	58	57	51
1.00	78	70	73	67	75	68	71	66	65	59
1.25	89	81	81	76	84	78	79	74	74	69
1.50	95	88	86	81	89	84	84	80	79	74
2.00	102	96	91	87	95	90	89	85	84	80
2.50	108	102	95	92	100	96	93	90	89	84
3.00	112	107	98	96	104	100	96	93	92	88
4.00	116	112	100	98	106	103	97	96	94	90
5.00	119	115	102	100	109	106	99	98	96	92

Zubehör

V3H2500 Decken-Montagebügel

V3H9900 Installationsdatei

V3H9960 Installationswerkzeug



Verma te Skizze



CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm