

V3RB30M/N5M0D0X0



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Arbeitsbereiche, Auditorien, Allgemeine Bildungsbereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: lackiertes Aluminium

Lichtquelle : LED • 4000 K

Optik : Shielded lens • Schwarz Polycarbonat (PC)
• sehr breit strahlend

UGR-Klassifizierung : ≤ 19

Lichtstrom: 3650 lm

Spezifischer Lichtstrom : 140 lm/W

LLMF: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 2283 mm x 60 mm x 90 mm

Farbe: RAL9005 - tiefschwarz (Strukturlack)

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI dimmbar

Anschlussleistung : 26.1 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Leuchtdichte

Lichtstrom : 3650 lm

Spezifischer Lichtstrom : 140 lm/W


Leuchtdichte @ 65° <= : 1000 cd/m²

UGR-Klassifizierung <=: <=19

leuchtende Fläche : 0.13 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3650lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	10217	16682	19140	15322	10799
50°	4856	10576	16906	11787	4356
55°	2100	6903	9108	4981	1400
60°	318	2614	3270	2364	769
65°	0	283	927	812	325
70°	0	0	8	152	25
75°	0	0	0	0	9
80°	1	0	0	0	20
85°	0	0	0	0	0

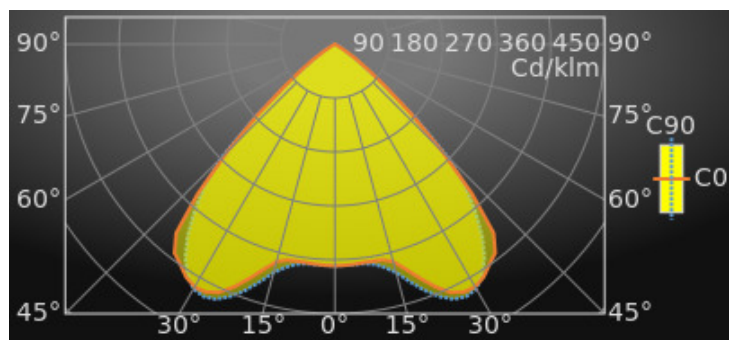

Klassifikationen

CIE: 675 / 989 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.67 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A50 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.69

UTE: 1.00 C + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	98	8
50	98	10
60	97	12

UGR-Klassifizierung <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3650lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)														
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise									
X = 2H Y = 2H	18.9	20.6	19.2	20.8	21.1	18.6	20.2	18.9	20.5	20.8					
Y = 3H	18.7	20.2	19.1	20.5	20.8	18.4	19.9	18.7	20.2	20.4					
Y = 4H	18.6	20.0	19.0	20.3	20.6	18.3	19.7	18.6	20.0	20.3					
Y = 6H	18.5	19.8	18.9	20.1	20.5	18.2	19.5	18.6	19.8	20.1					
Y = 8H	18.5	19.7	18.9	20.1	20.4	18.2	19.4	18.6	19.7	20.1					
Y = 12H	18.5	19.6	18.9	20.0	20.3	18.1	19.3	18.5	19.6	20.0					
X = 4H Y = 2H	18.8	20.2	19.1	20.5	20.8	18.5	19.9	18.8	20.2	20.5					
Y = 3H	18.6	19.8	19.0	20.1	20.5	18.3	19.5	18.7	19.8	20.2					
Y = 4H	18.6	19.6	19.0	19.9	20.3	18.3	19.3	18.7	19.6	20.0					
Y = 6H	18.5	19.4	18.9	19.8	20.2	18.2	19.1	18.6	19.5	19.9					
Y = 8H	18.5	19.3	18.9	19.7	20.1	18.2	19.0	18.6	19.4	19.8					
Y = 12H	18.4	19.2	18.9	19.6	20.0	18.1	18.9	18.6	19.3	19.7					
X = 8H Y = 4H	18.5	19.3	18.9	19.7	20.1	18.2	19.0	18.6	19.4	19.8					
Y = 6H	18.4	19.1	18.9	19.5	20.0	18.1	18.8	18.6	19.2	19.7					
Y = 8H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.9	18.1	18.7	18.6	19.1	19.6					
Y = 12H	18.3	18.8	18.8	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	19.0	19.6					
X = 12H Y = 4H	18.4	19.2	18.9	19.6	20.0	18.1	18.9	18.6	19.3	19.7					
Y = 6H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.9	18.1	18.7	18.6	19.1	19.6					
Y = 8H	18.3	18.8	18.8	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	19.0	19.6					
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S															
S = 1.0H	+2.6		-6.1		+2.6		-8.1								
S = 1.5H	+4.5		-27.5		+4.8		-16.3								
S = 2.0H	+5.2		-71.8		+5.1		-24.3								

Lichtstärken in cd

Intensity for 3650lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1350.8	1350.8	1350.8
5°	1346.5	1346.5	1348.6
10°	1343.0	1338.7	1361.7
15°	1372.0	1353.5	1442.4
20°	1519.6	1411.2	1597.1
25°	1669.6	1575.9	1714.3
30°	1707.7	1730.9	1722.1
35°	1639.6	1839.3	1588.7
40°	1503.9	1883.1	1329.2
45°	922.4	1728.0	974.9
50°	398.6	1387.5	357.5
55°	153.8	667.0	102.5
60°	20.3	208.8	49.1
65°	0.0	50.0	17.5
70°	0.0	0.3	1.1
75°	0.0	0.0	0.3
80°	0.0	0.0	0.4
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Farbwiedergabeindex Ra: 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	108	106	104	102	100	99	98	97	96	90
2	97	94	91	92	89	87	89	87	85	80
3	88	82	79	83	79	76	81	77	75	71
4	79	73	68	75	71	67	73	69	66	62
5	72	65	60	69	63	59	67	62	58	55
6	65	58	53	62	56	52	61	56	52	49
7	59	52	47	57	51	46	56	50	46	44
8	54	47	42	52	46	42	51	45	41	39
9	50	43	38	48	42	37	47	41	37	35
10	46	39	34	44	38	34	43	38	34	32

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	55	47	53	46	53	46	51	45	45	39
0.80	69	61	65	59	66	59	63	58	57	51
1.00	78	70	73	67	75	68	71	66	65	59
1.25	89	81	81	76	84	78	79	74	74	69
1.50	95	88	86	81	89	84	84	80	79	74
2.00	102	96	91	87	95	90	89	85	84	80
2.50	108	102	95	92	100	96	93	90	89	84
3.00	112	107	98	96	104	100	96	93	92	88
4.00	116	112	100	98	106	103	97	96	94	90
5.00	119	115	102	100	109	106	99	98	96	92


Zubehör

V3H2500 *Decken-Montagebügel*

V3H9900 *Installationsdatei*

V3H9960 *Installationswerkzeug*

Vermaßte Skizze

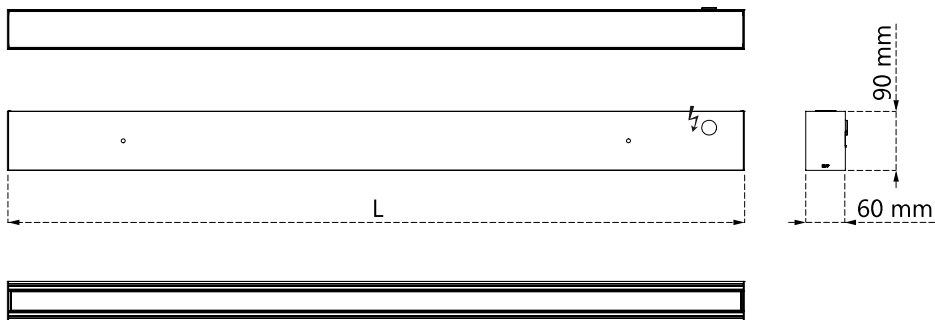

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm