


K9R16/3N-230X5

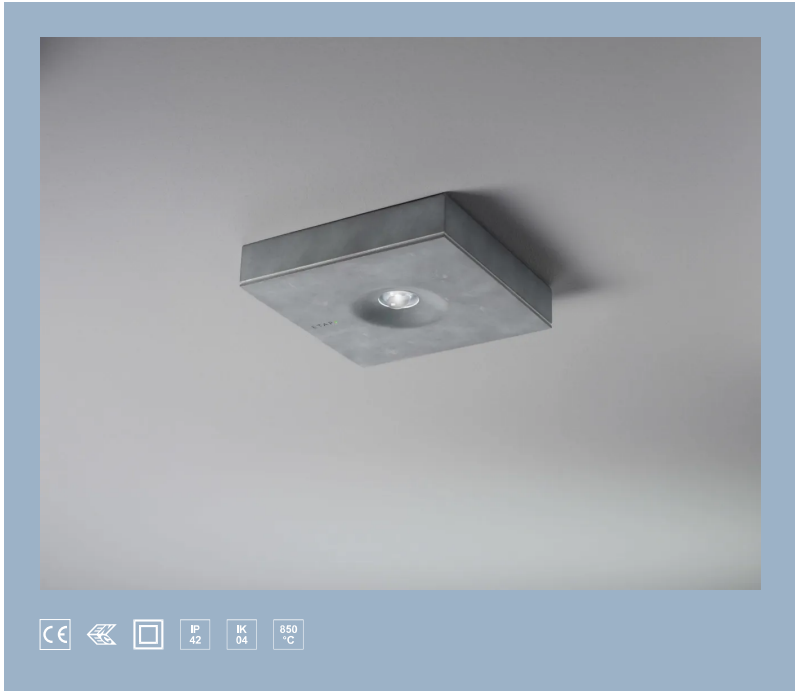

luminaria adosada • cuadrada

- carcasa: zamak con recubrimiento en polvo
- fuenta luminosa : LED • 5000 K
- óptica : lente • Acrílico (PMMA)
- lumen emergencia : 280 lm
- función: alto nivel de iluminación
- control: suministro central (230V)
- seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1 / RISK GROUP 2

Product information

Características mecánicas

- dimensiones : 152 mm x 152 mm x 32 mm
- color: sin pintar: efecto rugoso
- IP: IP42
- IK: IK04
- temperatura ambiente: 5°C - 35°C •

Baterias

- fonctionamiento : no permanente


Equipo eléctrico

- potencia : 3.9 W
- tensión: 220-230V
- frecuencia : 50-60Hz AC/DC






Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

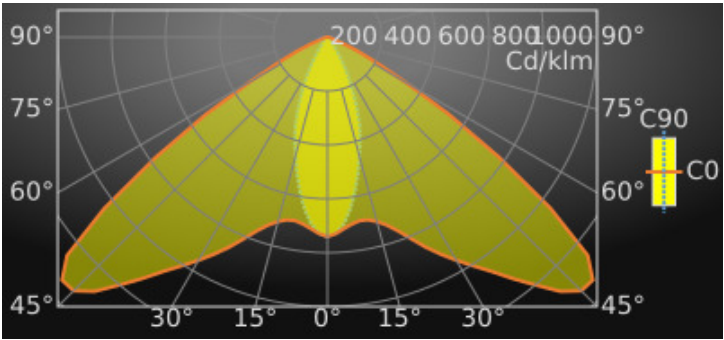

Tablas de interdistancias: montaje en techo

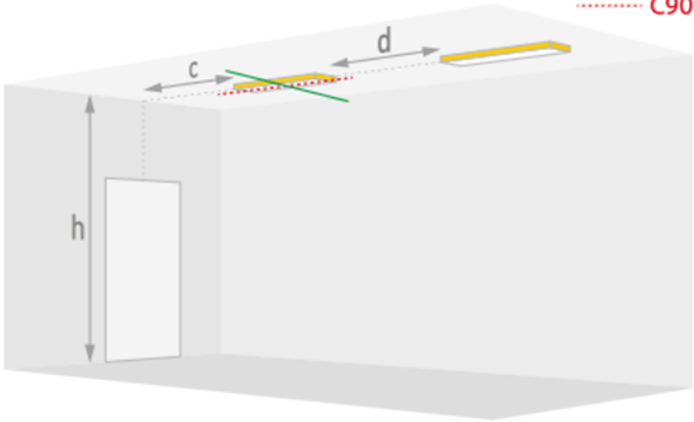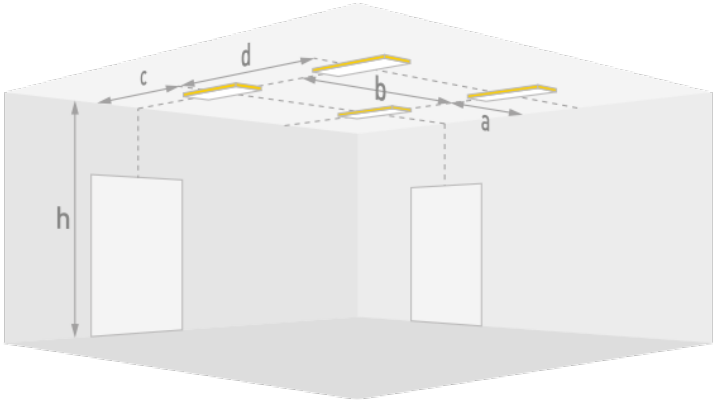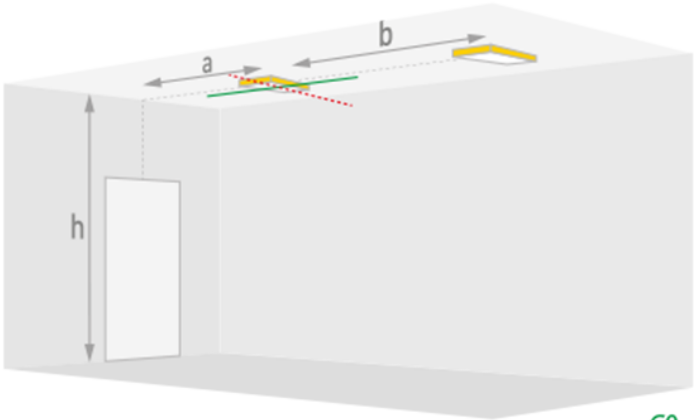

— C0
..... C90

AP Ceiling for 0.5 Lux and 280 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.6	8.2	1.6	3.8
2.8	3.8	8.9	1.6	3.9
3.0	4.1	9.4	1.7	4.1
3.5	4.4	10.4	2.0	4.7
4.0	5.3	12.6	2.0	4.7
4.5	5.9	14.4	2.0	4.9
5.0	6.0	15.6	2.1	5.3
6.0	6.5	18.3	2.3	5.9
7.0	7.0	21.0	2.3	6.4
8.0	7.6	24.1	2.1	6.6
10.0	9.0	29.4	1.8	7.0
12.0	14.1	34.2	1.4	7.3

ER Ceiling for 1.0 Lux and 280 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	10.7	1.9	4.4
2.8	5.1	11.3	2.0	4.6
3.0	5.3	11.9	2.1	4.8
3.5	6.0	13.2	2.3	5.2
4.0	6.6	14.5	2.5	5.7
4.5	7.2	15.8	2.7	6.1
5.0	7.7	17.1	2.8	6.5
6.0	8.7	19.5	3.0	7.3
7.0	9.6	21.7	3.2	7.9
8.0	10.4	23.8	3.3	8.4
10.0	11.6	27.5	3.1	9.0
12.0	10.9	30.6	2.5	9.3

AP Ceiling for 1.0 Lux and 280 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.5	8.4	1.3	3.1
2.8	4.0	9.3	1.2	3.1
3.0	3.9	9.5	1.4	3.4
3.5	4.3	11.0	1.5	3.7
4.0	4.5	12.4	1.5	4.0
4.5	4.6	13.4	1.7	4.4
5.0	5.0	15.1	1.6	4.5
6.0	5.7	18.0	1.4	4.7
7.0	6.1	20.5	1.3	5.0
8.0	9.5	23.0	1.1	5.1
10.0	7.1	27.1	0.9	5.6
12.0	5.5	24.3	1.8	7.2

Esquema

