


# K9R022/3N

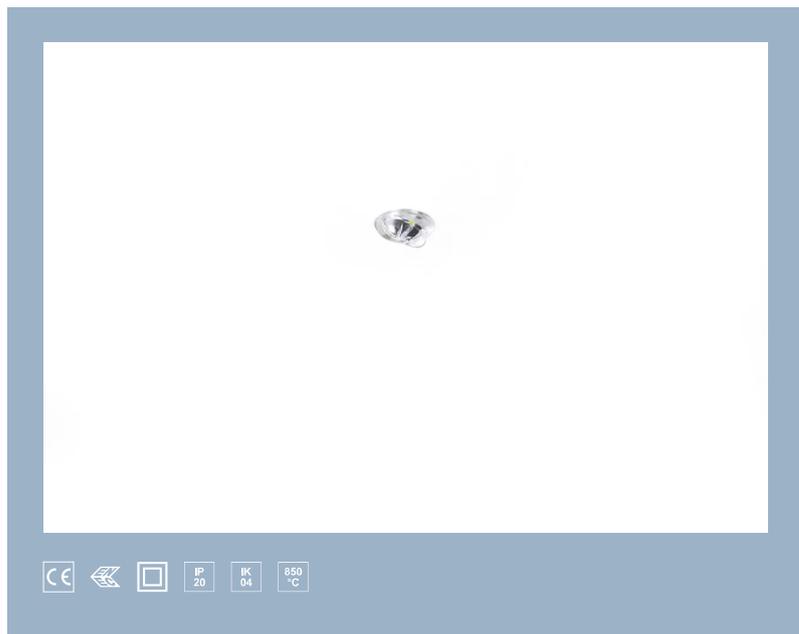

## luminaria empotrada • redonda

aplicación : Oficinas ? Sala de reuniones, Oficinas ?  
Alumbrado de emergencia, Sector sanitario ?  
Alumbrado de emergencia

carcasa: disipador de calor en aluminio extruido

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : lente • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 220 lm

función: iluminación antipánico

control: EST+ autocomprobación

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1  
UNLIMITED

## Product information

### Características mecánicas

dimensiones : 30 mm x 32 mm

medida empotrada : 24 mm x 32 mm

color: RAL9003 - blanco

IP: IP20

IK: IK04

temperatura ambiente: 5°C - 35°C •

### Baterías

funcionamiento : no permanente

Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 60 minutos

### Equipo eléctrico


potencia : 0.9 W

tensión: 220-230V


frecuencia : 50-60Hz AC

## Luminance

flujo luminoso : 220 lm

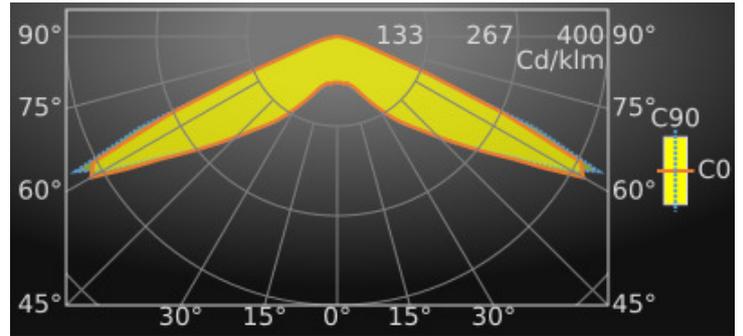

## Tablas de interdistancias: montaje en techo

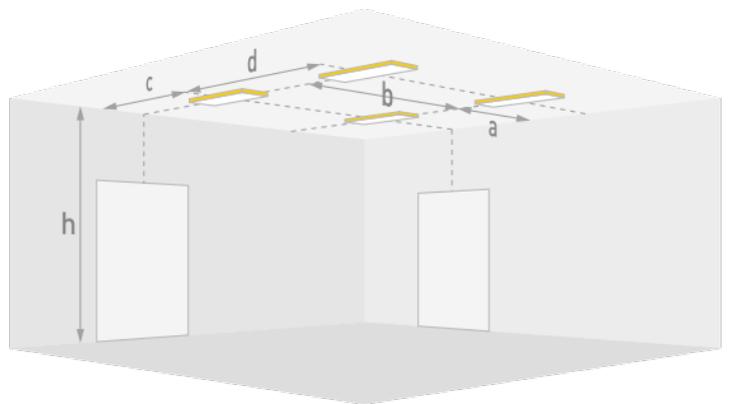

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

## Accesorios

K9RH85X1 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9003)*

---

K9RH85X2 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9006)*

---

K9RH5 *Conjunto de botones de prueba*

---

# Esquema

