

# K1M13-2

módulo • rectangular

*aplicación* : Oficinas, Sector de salud, Enseñanza, Hostelería, Comercio, Ocio, Industria, Logística, Deporte

*fuenta luminosa* : low power LED • 5000 K

*flujo luminoso*: 575 lm

*flujo luminoso específico* : 245 lm/W



## Características mecánicas

*tipo* : luminaria individual

## Luminance

*flujo luminoso* : 575 lm

*flujo luminoso específico* : 245 lm/W


## Equipo eléctrico

*consumo de energía* : 2.3 W

*tensión* : 220-230V

*frecuencia* : 50-60Hz AC

*seguridad fotobiológica* : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

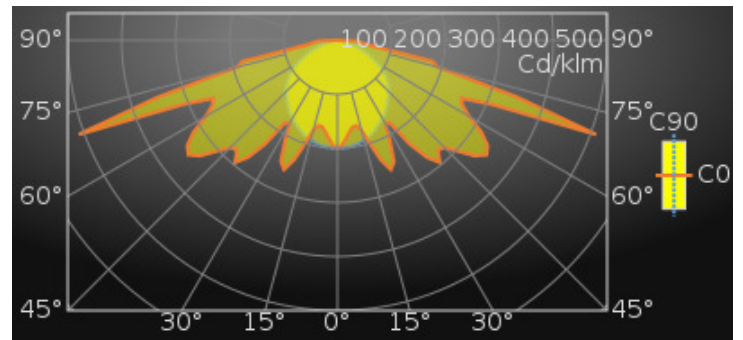

## Colour properties

*Correlated Colour Temperature* : 5000

*Ra*: 80