


K1M12-2

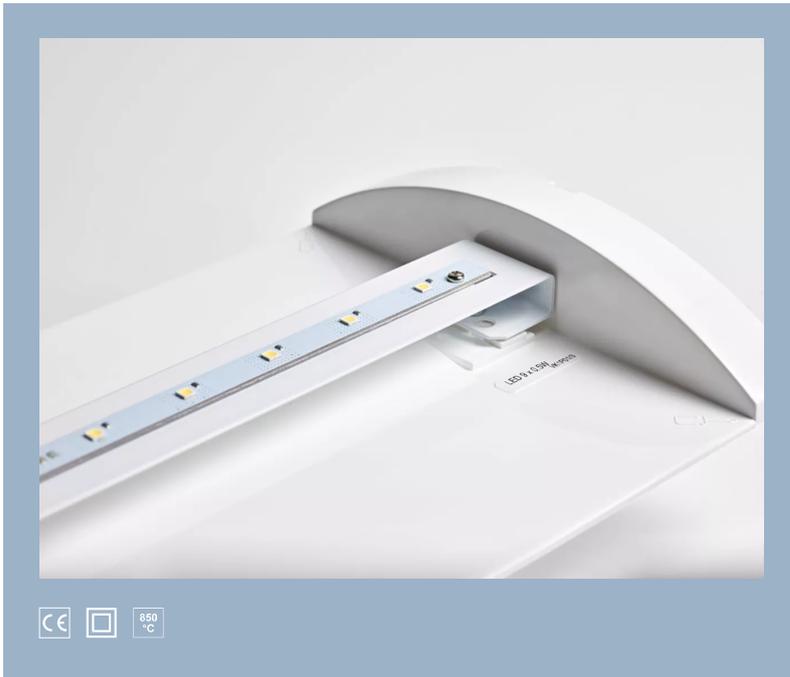

módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED • 5000 K

flujo luminoso: 575 lm

flujo luminoso específico : 245 lm/W



Product information

Características mecánicas

tipo : luminaria individual

Luminance

flujo luminoso : 575 lm

flujo luminoso específico : 245 lm/W


Equipo eléctrico

potencia : 2.3 W

tensión : 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

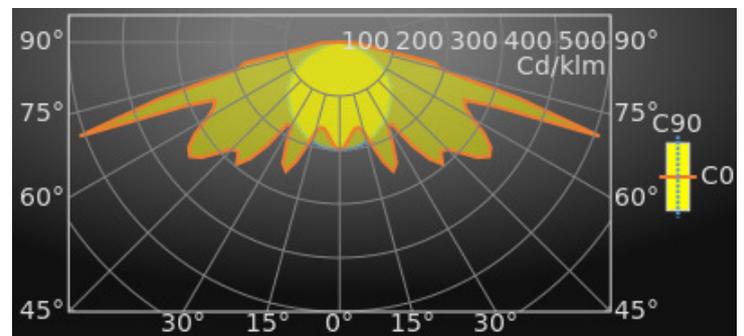

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 5000

Ra: CRI (Ra) 80
