


K9R012/3NS2

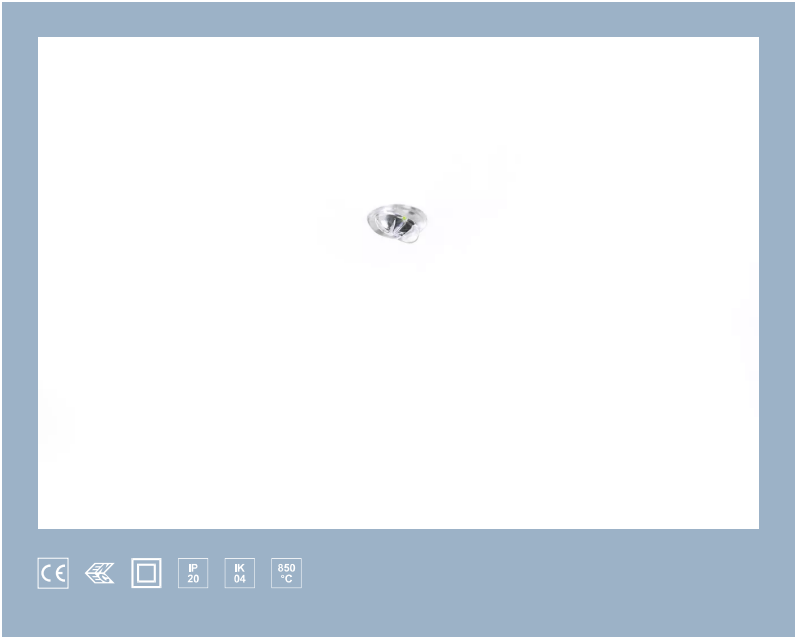

luminaire à encastrer • rond

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: EST+ autocontrôle

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 30 mm x 32 mm

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

IK: IK04

température ambiante: 5°C - 35°C •

Equipement électrique

puissance : 0.9 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : non permanent

Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah


autonomie : 180 minutes




Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 210 lm

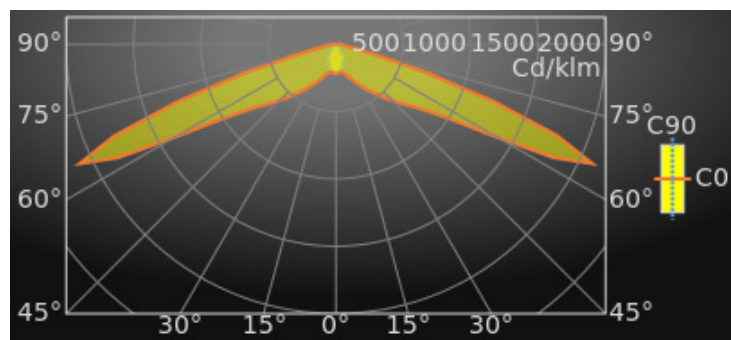

Interdistances: montage en plafonnier

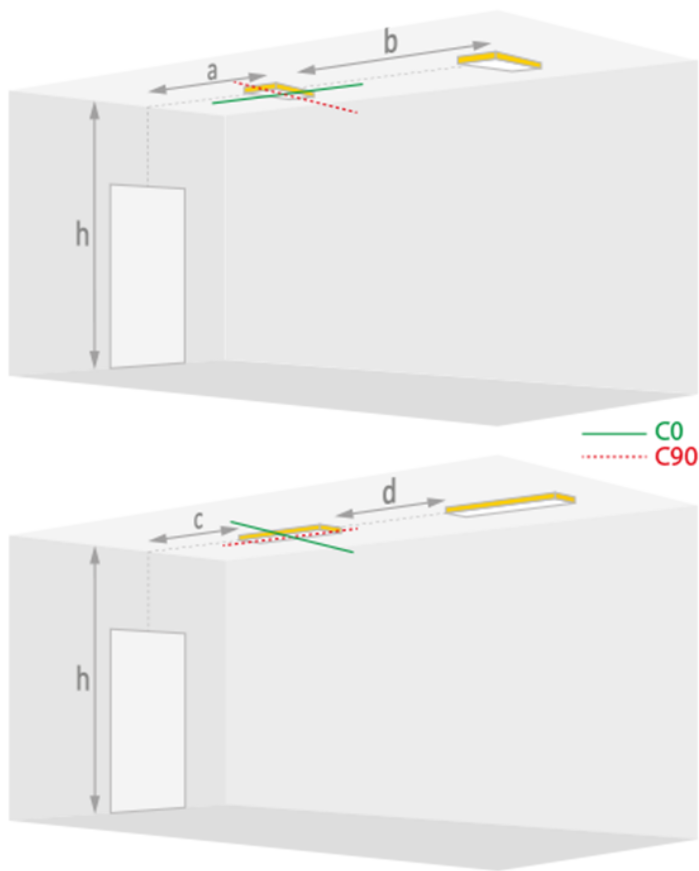

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

Esquisse

