

K8M12



renovatiemodule • langwerpig

lichtbron : led • 5000 K

lichtstroom: 243 lm

efficiëntie : 276 lm/W

Product information

Mechanische eigenschappen

type : individueel armatuur

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 0.9 W

spanning : 220-230V


frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 243 lm

efficiëntie : 276 lm/W

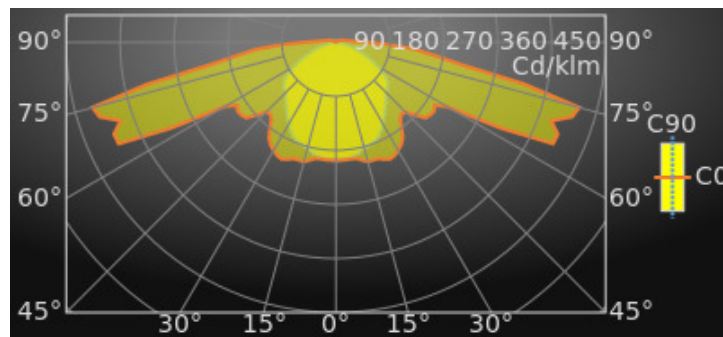

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 5000

Ra: CRI (Ra) 80
