

D21R1/LEDW20DX2



opbouwarmatuur • rond

toepassing : Kantoor, Gezondheidszorg, Onderwijs, Horeca, Retail, Vrije tijd

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : ledmodule • 3000 K

optiek : reflector • Aluminium, gesatineerd • breedstralend

UGR classificatie : <=22

lichtstroom: 2200 lm

efficiëntie : 110 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 200 mm x 212 mm

kleur: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

type : individueel armatuur

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 20 W

spanning : 230-240V

frequentie : 50Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

current : 4 A

Luminantie

lichtstroom : 2200 lm

efficiëntie : 110 lm/W


luminantie @ 65° 1000 cd/m²

UGR classificatie <=22

lichtgevende oppervlakte : 0.02 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2200lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	43543	43543	43543	43543	43543
50°	17017	17017	17017	17017	17017
55°	3915	3915	3915	3915	3915
60°	71	71	71	71	71
65°	8	8	8	8	8
70°	0	0	0	0	0
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

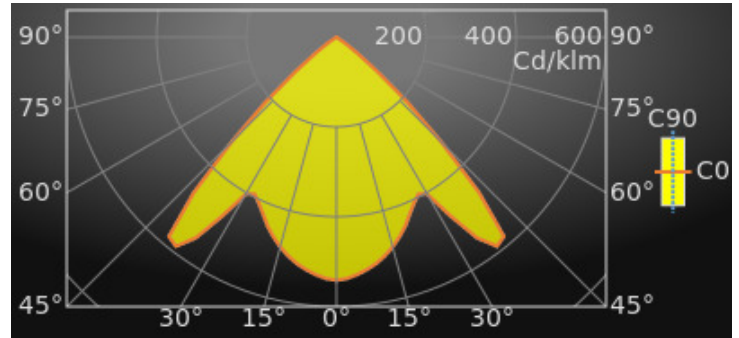

Classificaties

CIE: 746 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.75 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/3/BZ1/4/BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	98	10
60	98	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 2200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1190.5	1190.5	1190.5
5°	1166.6	1166.6	1166.6
10°	1124.6	1124.6	1124.6
15°	1062.8	1062.8	1062.8
20°	985.2	985.2	985.2
25°	898.2	898.2	898.2
30°	885.6	885.6	885.6
35°	1200.0	1200.0	1200.0
40°	1274.0	1274.0	1274.0
45°	723.8	723.8	723.8
50°	257.1	257.1	257.1
55°	52.8	52.8	52.8
60°	0.8	0.8	0.8
65°	0.1	0.1	0.1
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

UGR classificatie

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2200lm (S = 0.25H)

Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	22.4	24.0	22.7	24.2	24.5	22.4	24.0	22.7	24.2	24.5
Y = 3H	22.2	23.6	22.5	23.9	24.2	22.2	23.6	22.5	23.9	24.2
Y = 4H	22.1	23.4	22.5	23.7	24.0	22.1	23.4	22.5	23.7	24.0
Y = 6H	22.0	23.2	22.4	23.5	23.9	22.0	23.2	22.4	23.5	23.9
Y = 8H	22.0	23.1	22.4	23.5	23.8	22.0	23.1	22.4	23.5	23.8
Y = 12H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7
X = 4H Y = 2H	22.1	23.4	22.5	23.7	24.0	22.1	23.4	22.5	23.7	24.0
Y = 3H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7
Y = 4H	21.9	22.8	22.3	23.2	23.6	21.9	22.8	22.3	23.2	23.6
Y = 6H	21.8	22.7	22.3	23.0	23.4	21.8	22.7	22.3	23.0	23.4
Y = 8H	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4
Y = 12H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3
X = 8H Y = 4H	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4
Y = 6H	21.7	22.4	22.2	22.8	23.3	21.7	22.4	22.2	22.8	23.3
Y = 8H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.2	21.7	22.3	22.2	22.7	23.2
Y = 12H	21.7	22.2	22.1	22.6	23.2	21.7	22.2	22.1	22.6	23.2
X = 12H Y = 4H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3
Y = 6H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.2	21.7	22.3	22.2	22.7	23.2
Y = 8H	21.7	22.2	22.1	22.6	23.2	21.7	22.2	22.1	22.6	23.2
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+2.9		-			+2.9		-		
			13.9					13.9		
S = 1.5H	+5.6		+0.0			+5.6		+0.0		
S = 2.0H	+7.6		+0.0			+7.6		+0.0		



Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	103	101	100	99	98	97	91
2	99	95	93	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	73	70	76	72	69	66
5	75	68	64	71	66	62	70	65	62	59
6	68	61	57	65	60	56	64	59	55	53
7	62	56	51	60	54	50	59	54	50	47
8	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
9	53	46	41	51	45	41	50	45	41	39
10	49	42	38	48	42	37	47	41	37	35

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	73	65	69	63	70	64	67	62	61	56
1.00	82	74	76	70	78	72	74	69	68	63
1.25	91	84	83	78	86	81	81	77	76	72
1.50	97	90	88	84	91	86	86	82	81	77
2.00	104	97	93	89	97	92	90	87	86	82
2.50	109	104	96	93	101	97	94	91	90	86
3.00	113	109	99	97	105	102	97	95	93	90
4.00	117	113	101	99	107	104	98	96	95	91
5.00	120	116	103	101	109	107	100	98	97	93

Maatschets

