

V3RB10M/N4M0D0X0



opbouwarmatuur • langwerpig

toepassing : Werkruimten, Auditoria, Algemene onderwijsruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led • 4000 K

optiek : Shielded lens • Zwart polycarbonaat (PC) • middelbreedstralend

UGR classificatie : <=19

lichtstroom: 3750 lm

efficiëntie : 124 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 1827 mm x 60 mm x 90 mm

kleur: RAL9005 - gitzwart (structuurlak)

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 30.3 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 3750 lm

efficiëntie : 124 lm/W


luminantie @ 65° <= : 3000 cd/m²

UGR classificatie <= : <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.1 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3750lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11568	13572	14261	13402	11798
50°	6089	10290	11546	10812	8624
55°	4243	5724	8418	7669	4278
60°	1075	3694	4507	3436	1554
65°	0	696	1801	1166	809
70°	0	1	105	324	178
75°	0	0	0	0	47
80°	0	0	0	0	85
85°	0	0	0	0	34

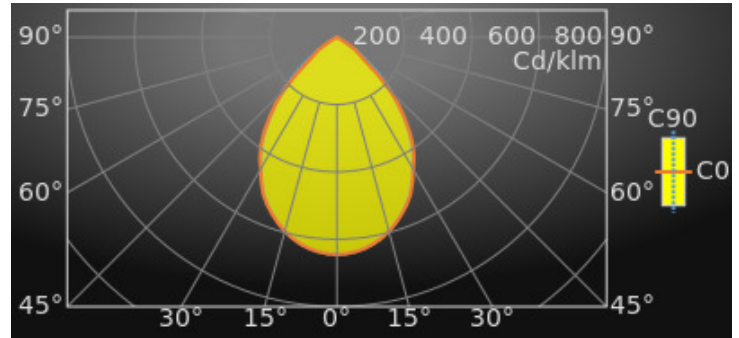

Classificaties

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.73

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	98	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

UGR classificatie <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3750lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)										
	Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise					
X = 2H Y = 2H	17.8	19.3	18.1	19.6	19.8	18.1	19.6	18.4	19.9	20.1	
Y = 3H	17.6	19.0	17.9	19.3	19.6	17.9	19.3	18.3	19.6	19.9	
Y = 4H	17.5	18.8	17.9	19.1	19.4	17.8	19.1	18.2	19.4	19.7	
Y = 6H	17.4	18.6	17.8	18.9	19.3	17.8	18.9	18.1	19.2	19.6	
Y = 8H	17.4	18.5	17.8	18.9	19.2	17.7	18.9	18.1	19.2	19.5	
Y = 12H	17.4	18.5	17.8	18.8	19.1	17.7	18.8	18.1	19.1	19.4	
X = 4H Y = 2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.7	18.0	19.3	18.4	19.6	19.9	
Y = 3H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.4	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6	
Y = 4H	17.6	18.5	18.0	18.8	19.2	17.8	18.8	18.2	19.1	19.5	
Y = 6H	17.5	18.3	17.9	18.7	19.1	17.8	18.6	18.2	19.0	19.4	
Y = 8H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3	
Y = 12H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2	
X = 8H Y = 4H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3	
Y = 6H	17.4	18.0	17.9	18.5	18.9	17.7	18.3	18.1	18.7	19.2	
Y = 8H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1	
Y = 12H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1	
X = 12H Y = 4H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2	
Y = 6H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1	
Y = 8H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1	
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S											
S = 1.0H	+1.7		-3.5		+1.3		-3.3				
S = 1.5H	+3.1		-16.5		+2.5		-12.2				
S = 2.0H	+4.6		-76.4		+4.1		-17.1				

Lichtsterkten in cd

Intensity for 3750lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2418.1	2418.1	2418.1
5°	2396.5	2393.5	2394.8
10°	2338.5	2330.6	2333.5
15°	2237.2	2239.0	2233.5
20°	2099.7	2109.8	2085.3
25°	1934.6	1947.5	1907.6
30°	1696.5	1750.6	1681.6
35°	1476.6	1538.2	1418.3
40°	1162.3	1298.9	1132.9
45°	835.5	1030.0	852.1
50°	399.8	758.1	566.3
55°	248.6	493.2	250.6
60°	54.9	230.2	79.4
65°	0.0	77.7	34.9
70°	0.0	3.7	6.2
75°	0.0	0.0	1.2
80°	0.0	0.0	1.5
85°	0.0	0.0	0.3
90°	0.0	0.0	0.0

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: 80



Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	102	101	100	99	97	97	91
2	99	95	92	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	74	70	76	72	69	66
5	75	69	64	72	67	63	70	66	62	59
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	57	52	61	56	52	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	56	50	47	45
9	55	48	43	53	47	43	52	47	43	41
10	51	44	40	49	44	40	49	43	39	38



Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	62	55	59	53	60	54	58	53	52	47
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	70	65
1.25	92	85	85	80	87	82	82	79	78	73
1.50	98	91	89	85	92	87	86	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	93	91	88	87	83
2.50	110	104	97	94	102	98	94	92	91	87
3.00	114	109	100	97	105	102	97	95	94	90
4.00	117	113	101	99	108	105	98	97	95	92
5.00	120	117	103	101	110	107	100	99	97	94

Accessoires

V3H2500 *Beugel voor plafondmontage*

Maatschets

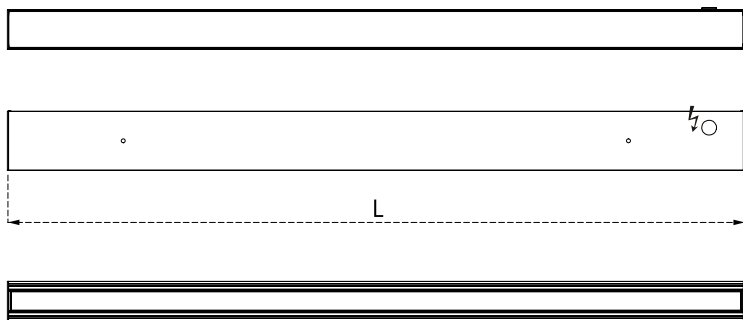

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm