

# K3M13-F

módulo • linear

*aplicação* : indústria, logística, desporto


*fonte de luz* : LED LP • 5000 K

*lumen operação de emergência* : 640 lm

*função*: -

*autoteste*: ESM ETAP Safety Manager - com fios

*segurança fotobiológica*: IEC/TR 62778: RG 0

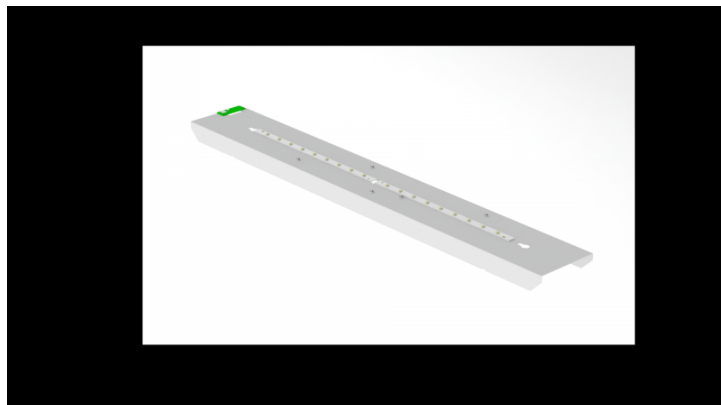

## Medidas

*dimensões* : mm x mm x mm

## Equipamento eléctrico

*consumo de corrente* : 0.9 W

*tensão*: 220-230V

*frequência* : 50-60Hz AC

## Bateria

*funcionamento* : ajustável: não permanente/permanente

*Bateria*: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah

*duração* : \*60 minutos

## Luminance

*fluxo luminoso* : 640 lm